



Divisore – riunificatore di flusso
Flow divider combiner

mod. **DFR**

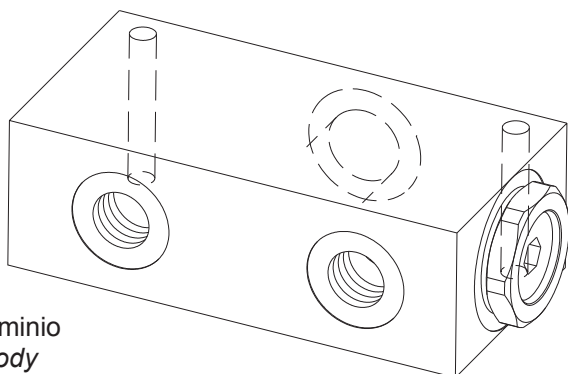



Corpo in alluminio
Aluminium body

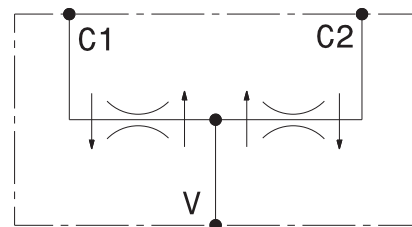

Codice Code	DFR-38 Q (l/min)	DFR-12 Q (l/min)	DFR-34 Q (l/min)	DFR-10 Q (l/min)
01	3 ÷ 6	-	-	-
02	7 ÷ 12	-	-	-
03	13 ÷ 25	-	-	-
04	-	26 ÷ 40	-	-
05	-	40 ÷ 70	-	-
06	-	-	60 ÷ 95	60 ÷ 95
07	-	-	90 ÷ 150	90 ÷ 150

Codice Code	DFR-38	DFR-12	DFR-34	DFR-10
Pressione max Max pressure	300 bar	300 bar	250 bar	250 bar

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

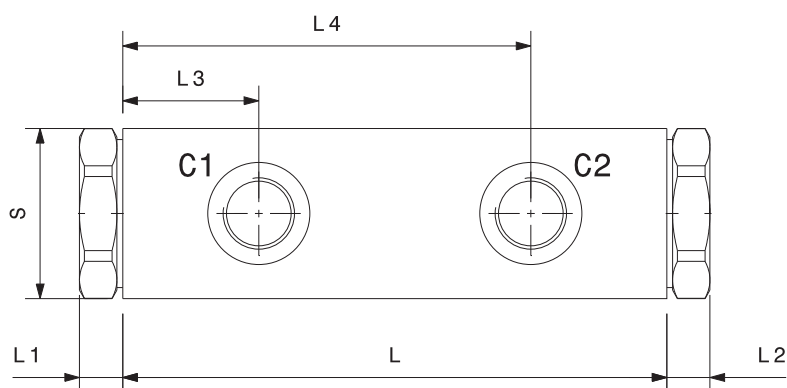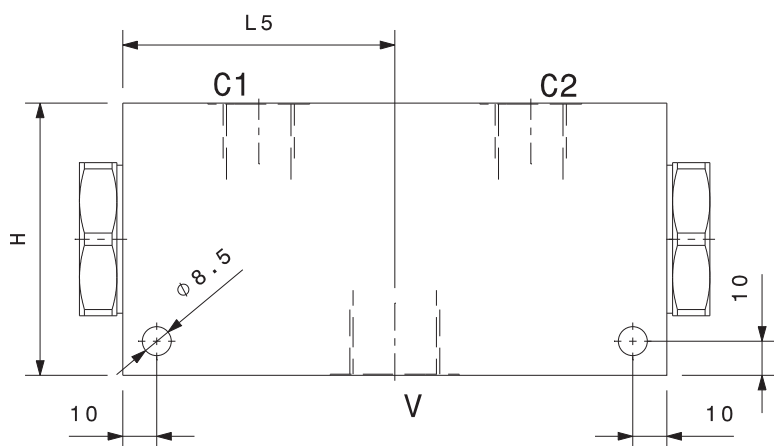

Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR-38

02

Modello
Type

Campo di portata
Flow range

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Modello Type	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	S	V	C1, C2	Pressione massima Max pressure bar
DFR-38	120	8	0	27	90	53	60	40	3/8" GAS	3/8" GAS	300
DFR-12	120	8	0	27	90	54	60	40	1/2" GAS	3/8" GAS	300
DFR-34	160	13	13	40	120	80	80	50	3/4" GAS	1/2" GAS	250
DFR-10	160	13	13	40	120	80	80	50	1" GAS	3/4" GAS	250