



Valvola OVERCENTRE semplice effetto con pilotaggio esterno - centro chiuso
Single effect OVERCENTRE valve with external pilot - closed centre

mod. OVC-SE-CC

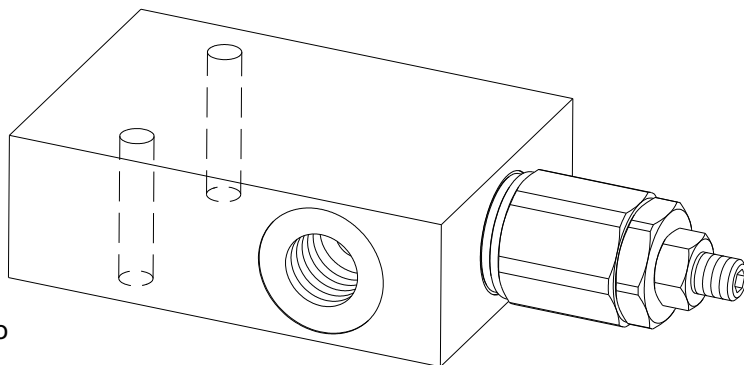

Corpo in alluminio
Aluminium body

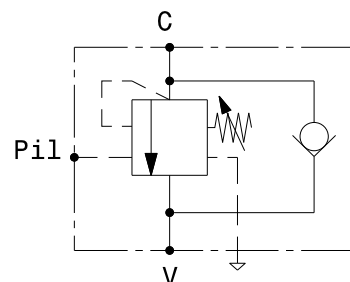

Pressione massima Max pressure	350 bar
Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	4.25:1
Rapporti di pilotaggio a richiesta Pilot ratio upon request	3:1 8:1 10:1

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ


Modello Type	V, C	Pil	Portata max Max. flow l/min
OVC-SE-CC-38	3/8" GAS	1/4" GAS	40
OVC-SE-CC-12	1/2" GAS	1/4" GAS	60
OVC-SE-CC-34	3/4" GAS	1/4" GAS	100
OVC-SE-CC-10	1" GAS	1/4" GAS	120

Taratura Setting	La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure		
Codice Code	Taratura standard Standard setting bar (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range bar	Colore molla Spring color
01	100	20÷200	Bianco White
02	280	50÷350	Nero Black

Opzioni Options		
-	C	D

Sigla di ordinazione / Ordering code

OVC-SE-CC-38	02	-
Modello Type	Codice Taratura Setting code 01, 02	Opzioni Options -, C, D

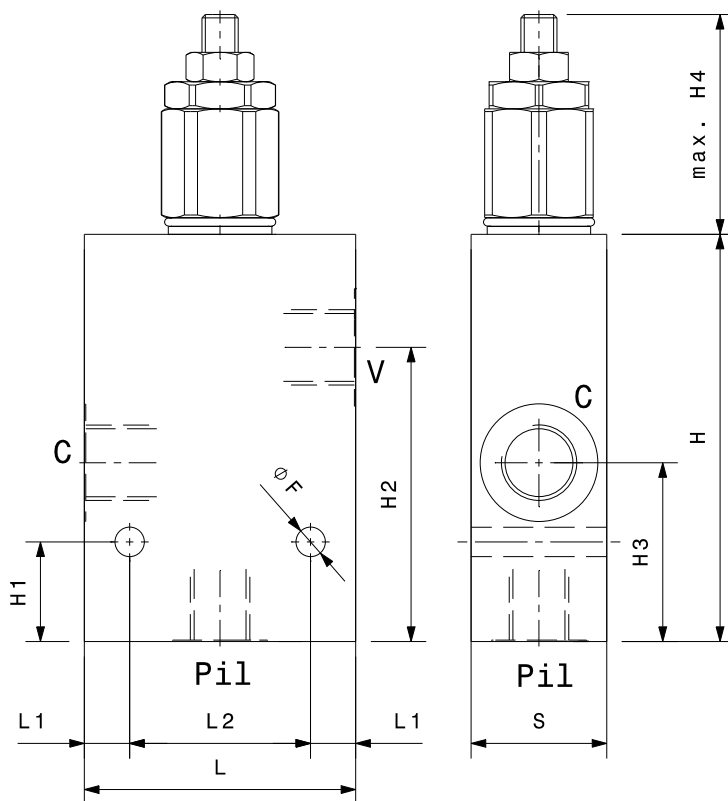

Dimensioni Dimensions	L	H	S	L1	L2	H1	H2	H3	H4	F
OVC-SE-CC-38	60	90	30	10	40	22	65	39.5	50	6.5
OVC-SE-CC-12	60	90	30	10	40	22	65	39.5	50	6.5
OVC-SE-CC-34	70	110	40	10	50	27.5	85	50	58	8.5
OVC-SE-CC-10	70	110	50	10	50	20	81	47	58	8.5

