
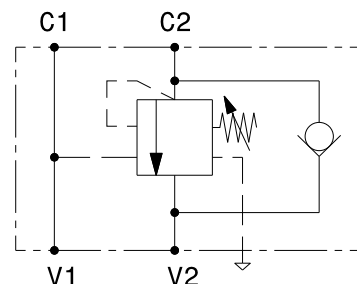


Valvola OVERCENTRE semplice effetto in linea – centro chiuso
In line, single effect OVERCENTRE valve – closed centre

mod. **OVC-SE-L-CC**

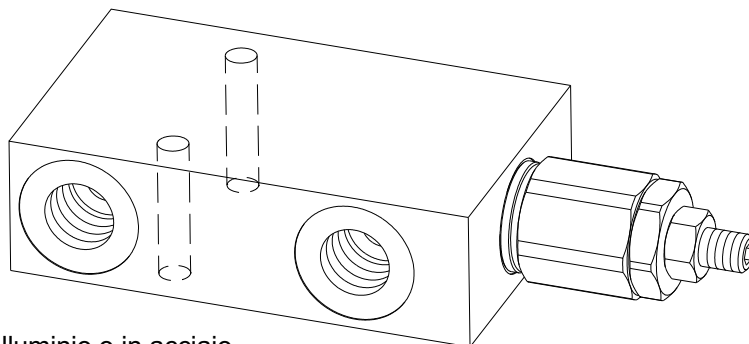

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

Pressione massima Max pressure	350 bar
Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	4.25:1
Rapporti di pilotaggio a richiesta Pilot ratio upon request	3:1 8:1 10:1

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ


Modello Type	V1, V2 C1, C2	Portata max Max. flow l/min
OVC-SE-L-CC-38	3/8" GAS	40
OVC-SE-L-CC-12	1/2" GAS	60
OVC-SE-L-CC-34	3/4" GAS	100
OVC-SE-L-CC-10	1" GAS	120

Taratura Setting	La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure		
Codice Code	Taratura standard Standard setting bar (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range bar	Colore molla Spring color
01	100	20÷200	Bianco White
02	280	50÷350	Nero Black

Opzioni Options		
-	C	D

Sigla di ordinazione / Ordering code

OVC-SE-L-CC-38	02	-	-
Modello Type	Codice Taratura Setting code 01, 02	Opzioni Options -, C, D	- Alluminio Aluminium A Acciaio / Steel

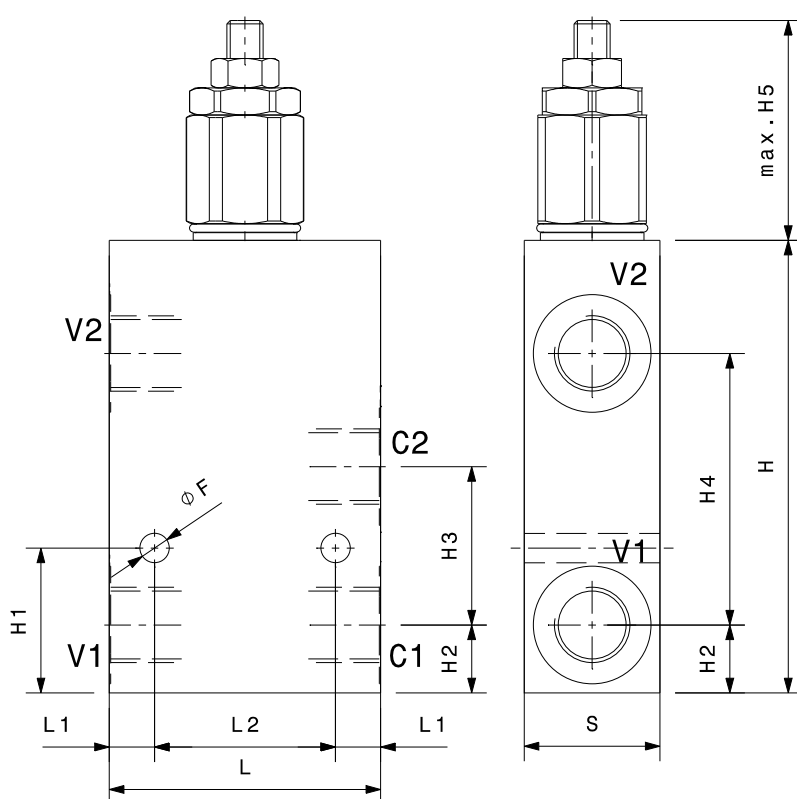

Dimensioni Dimensions	L	H	S	L1	L2	H1	H2	H3	H4	H5	F
OVC-SE-L-CC-38	60	100	30	10	40	32	15	35	60	42	6.5
OVC-SE-L-CC-12	60	100	30	10	40	32	15	35	60	42	6.5
OVC-SE-L-CC-34	70	125	40	10	50	42.5	20	45	80	48	8.5
OVC-SE-L-CC-10	70	140	50	10	50	51	25	52	90	48	8.5

