



Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie
3 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RF-A


Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

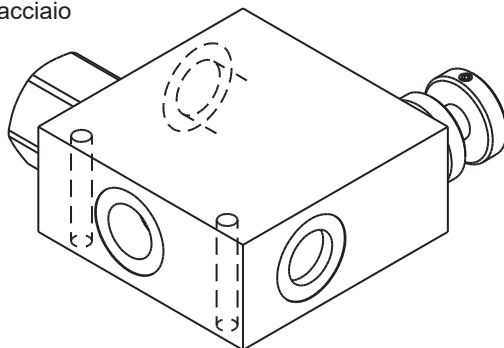


Modello Type	P, C, T	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure
		Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RF-A-38	3/8" GAS	60 l/min 16 gpm	35 l/min 9 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A-12	1/2" GAS	100 l/min 26 gpm	70 l/min 18 gpm	270 bar 3900 psi
RF-A-34	3/4" GAS	150 l/min 40 gpm	90 l/min 24 gpm	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

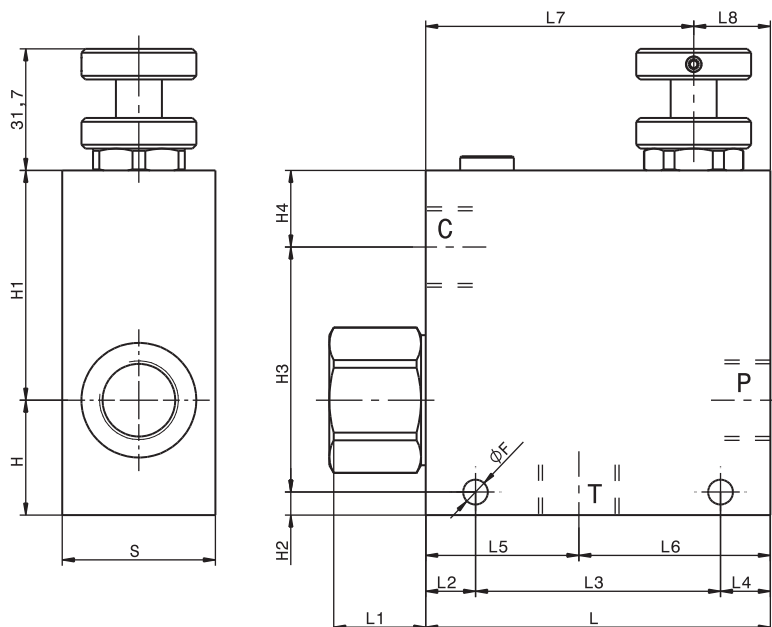


Regolazioni Adjustments

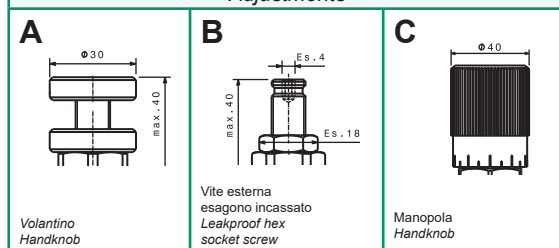

Modello Type	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H	H1	H2	H3	H4	F	S
RF-A-38	90	25	13	64	13	40	50	70	20	30	60	6	67	17	6.5	40
RF-A-12	90	25	13	64	13	40	50	70	20	30	60	6	64	20	6.5	40
RF-A-34	110	34	11	88	11	45	65	83	27	37	73	7	80	23	8.5	50

Sigla di ordinazione / Ordering code

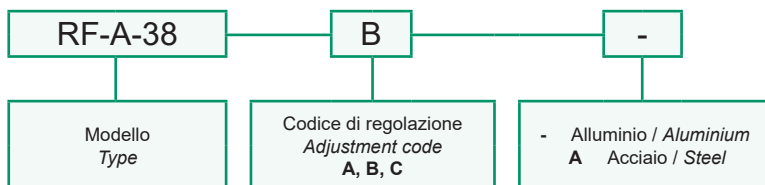

LA VERSIONE G3/4 IN ACCIAIO E' DISPONIBILE SOLO CON ATTACCHI FRONTALI. VEDI RFA34AFA

THE G3 / 4 STEEL VERSION IS AVAILABLE ONLY WITH FRONT ATTACHMENTS. SEE RFA34AFA



For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (6) +
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (7)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie
3 ways, pressure compensated flow regulator valve

mod. RF-A-10


Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version



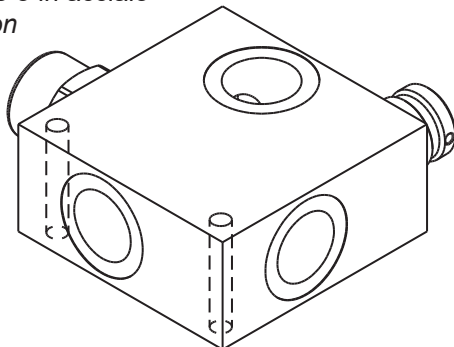


Modello Type	P, C, T	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure
		Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RF-A-10	1" GAS	280 l/min 74 gpm	190 l/min 50 gpm	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

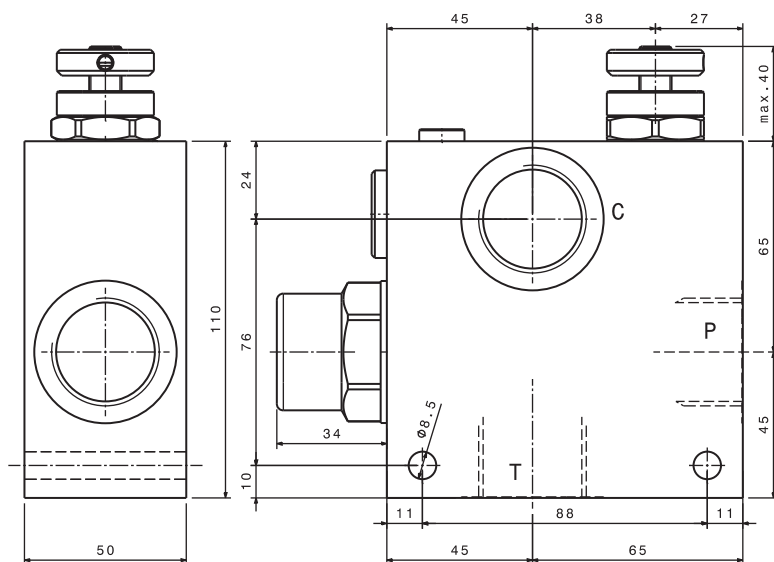

Regolazioni Adjustments		
A  Volantino Handknob	B  Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	C  Manopola Handknob

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-10	B	-
Modello Type	Codice di regolazione Adjustment code A, B, C	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (7)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.