

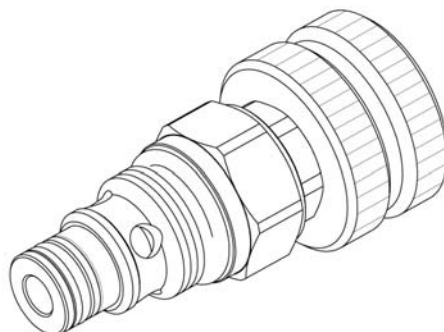


Strozzatore a cartuccia
Needle valve – cartridge type
mod. ST08-C

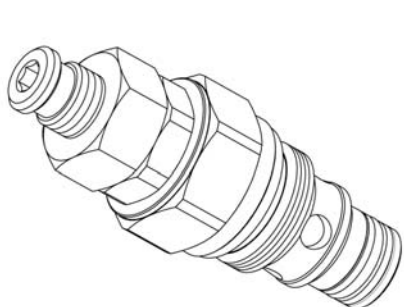


Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22 lbf ft



Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ


Regolazioni
Adjustments

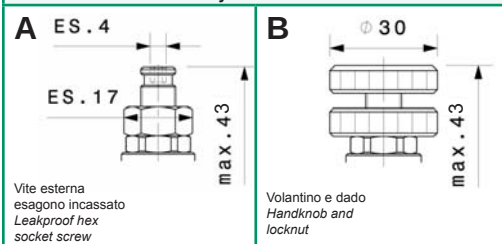

Sigla di ordinazione / Ordering code


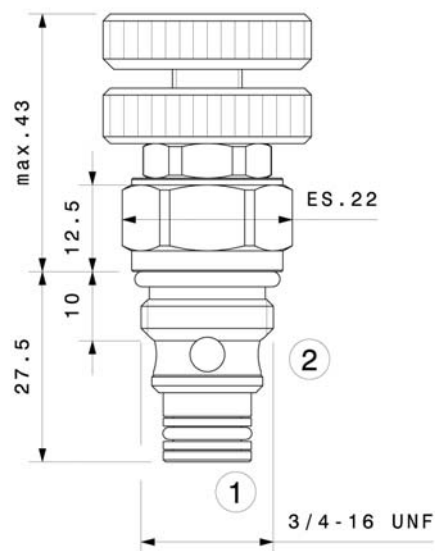
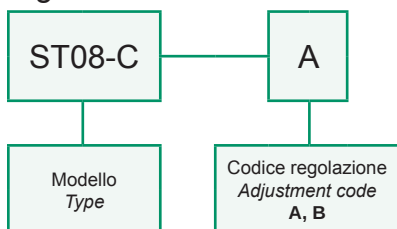


CAVITA'
CAVITY
CAV00003

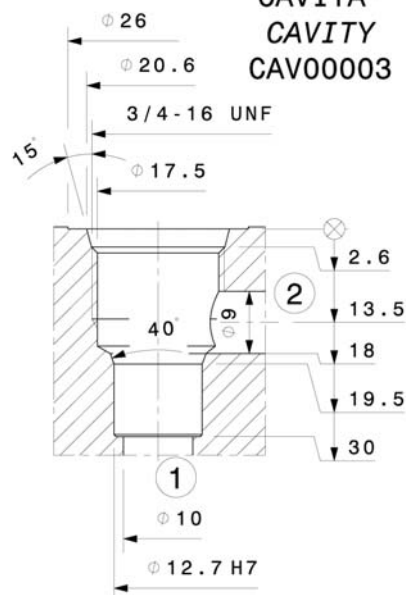

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Strozzatore a cartuccia
Needle valve – cartridge type
mod. ST80-C


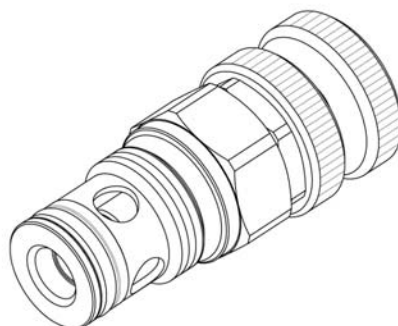
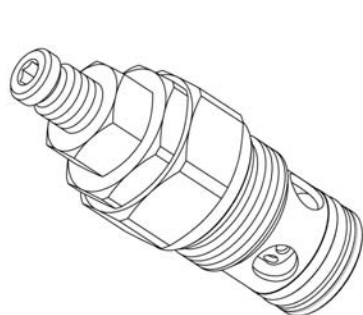


Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min 21 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar 4300 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	65 ÷ 70 Nm 48 ÷ 52 lb ft


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Regolazioni Adjustments

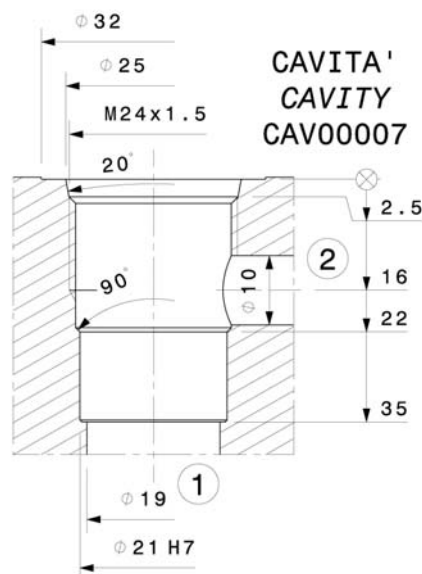
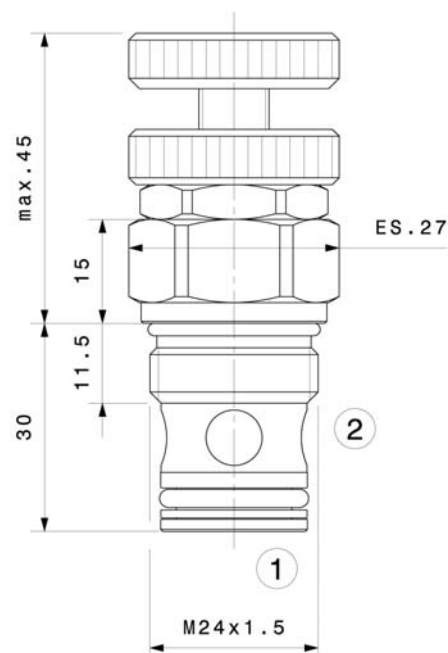
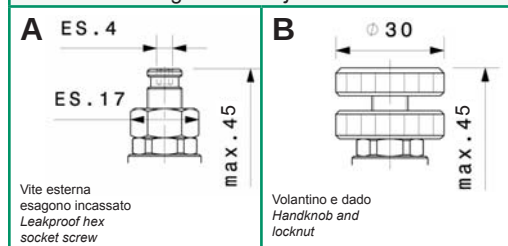


Sigla di ordinazione / Ordering code

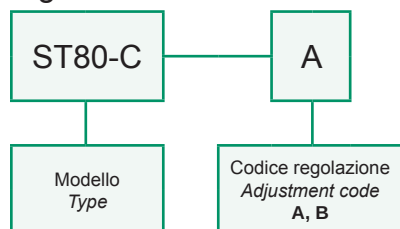

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Strozzatore a cartuccia
Needle valve – cartridge type
mod. ST130-C

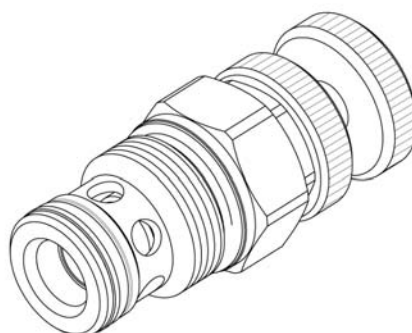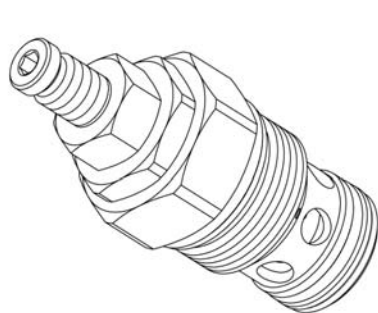


Portata massima <i>Max flow</i>	130 l/min 34 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar 4300 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	140 ÷ 160 Nm 105 ÷ 120 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ




Regolazioni
Adjustments

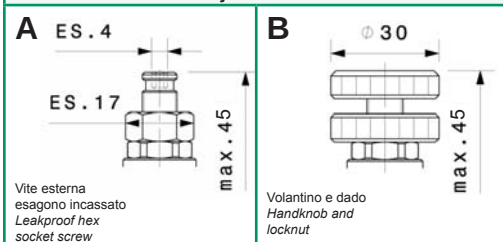

Vite esterna
esagono incassato
*Leakproof hex
socket screw*

Volantino e dado
*Handknob and
locknut*

Sigla di ordinazione / Ordering code

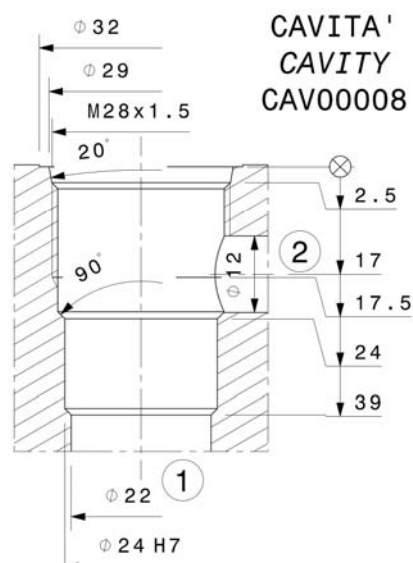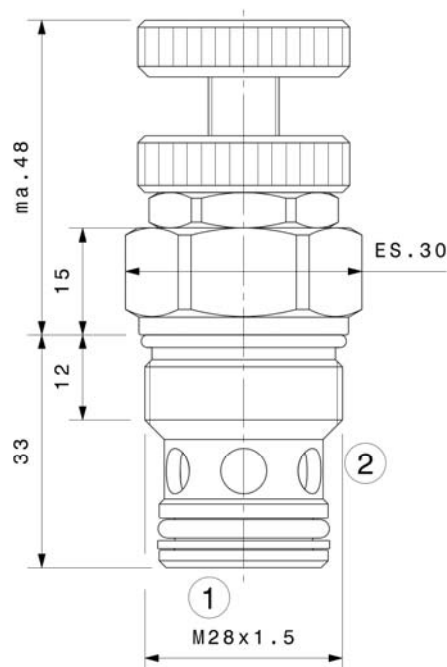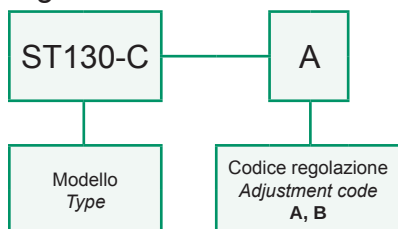

CAVITA'
CAVITY
CAV00008

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding. CBF reserves the right to introduce modifications without notice.