


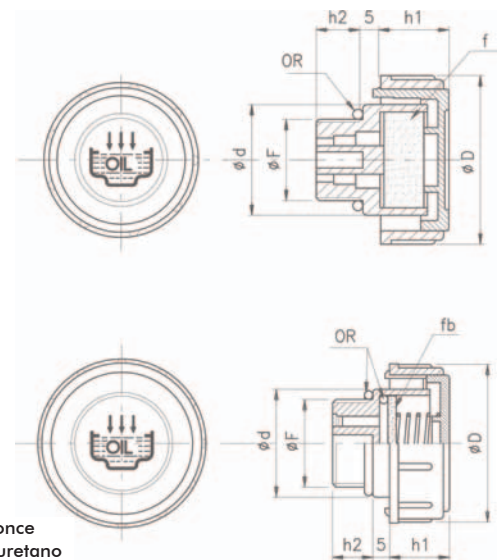

fb = Filtro de Bronce
f = Filtro de Poliuretano

Cod.	P	Cod.	P	F	D	d	h1	h2
TMD-38	197	T MDF-38	158	G 3/8"	36	23	17	11
TMD-12	240	T MDF-12	210	G 1/2"	41	28	18	12
TMD-34	340	T MDF-34	300	G 3/4"	47	33	17	12
TMD-1	400	T MDF-1	350	G 1"	52	38	20	12
TMD-114	750	T MDF-114	530	G 1 1/4"	63	49	23	13
TMD-112	750	T MDF-112	530	G 1 1/2"	63	55	23	13,5
TMD-16.15	197	T MDF-16.15	158	M16x1,5	36	23	17	11
TMD-18.15	217	T MDF-18.15	192	M18x1,5	41	28	17,5	12
TMD-20.15	240	T MDF-20.15	208	M20x1,5	41	28	17,5	12
TMD-22.15	240	T MDF-22.15	208	M22x1,5	41	28	17,5	12

- Tapón de llenado y respiradero de cabeza cilíndrica con nervios. Apriete manual.
- La serie TMD-T MDF se suministra de serie con cuerpo de color negro y tapa roja con el símbolo UNI de carga y la inscripción OIL. Sobre encargo se pueden suministrar las versiones 114-112 con las inscripciones GASOIL o DIESEL y la tapa de color amarillo; para cantidades adecuadas existe la posibilidad de suministrar la tapa en color neutro o bien personalizada.
- Junta tórica de retención de goma anti-aceite 70 shore.
- Tapón fabricado en **material termoplástico (Poliamida 6.6)** de alta resistencia mecánica a bajas y altas temperaturas (**temperatura máx. de utilización 100° C**), gran estabilidad dimensional y resistencia al impacto.
- Los tapones de la serie TMD-T MDF se caracterizan por una muy buena renovación de aire a través de cuatro respiraderos situados bajo la rosca y seis más bajo la empuñadura; se recomienda para aplicaciones en centrales

oleodinámicas o depósitos que contengan líquidos sujetos a rápidas variaciones de volumen, donde sea necesaria una rápida salida y entrada de aire sin salpicaduras o salidas de aceite.

- La versión T MDF incorpora de serie un filtro de aire de espuma de Poliuretano (grado de filtración indicativo 50µ), necesario cuando se utilice en un ambiente muy polvoriento ; dicho filtro puede ser desmontado fácilmente presionando desde el interior sobre la tapa roja.

- **El caudal de aire (P)** indicado en la tabla se expresa en **litros/min.** y esta medido con una presión interna de 50mbar (1,47psi)

- En aquellas aplicaciones críticas donde el respiradero esta sometido a fuertes salpicaduras de aceite, sobretodo en la fase de puesta en marcha, con el aceite todavía muy denso, se aconseja la utilización de la serie **T MDF/BR**, con **filtro de aire de bronce sinterizado** (grado indicativo de filtración de 30µ) que permite el paso del flujo de aire y al mismo tiempo obstaculiza las fugas de aceite, considerando que el filtro de bronce no permanece embebido en contacto con el fluido.

- Se puede suministrar, bajo pedido, la rosca conica NPT en las medidas 3/8"-1/2"-3/4"-1"G.