



Valvola di blocco pilotata a semplice effetto in linea
In line, single effect, pilot operated check valve

mod. VBS-L

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

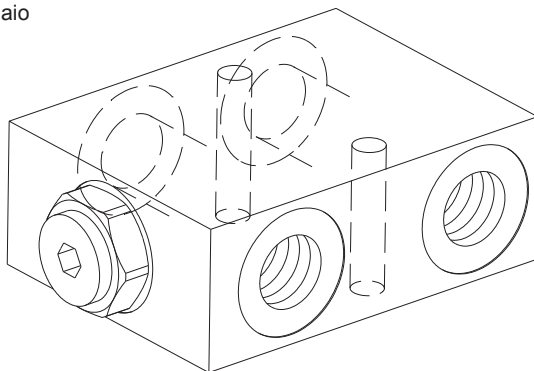

Modello Type	V C	Portata massima Max flow l/min	Pressione massima Max pressure bar	Pressione di apertura Cracking pressure bar
VBS-L-14	1/4" GAS	20	350	3
VBS-L-38	3/8" GAS	35	350	3
VBS-L-12	1/2" GAS	50	350	2
VBS-L-34	3/4" GAS	80	250	2

Rapporto di pilotaggio
Pilot ratio

4:1

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using
hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate
Recommended viscosity


10 ÷ 420 cSt

Temperatura di lavoro
Working temperature

-20 ÷ +90 °C

Filtrazione assoluta
Absolute filtration

25 µ

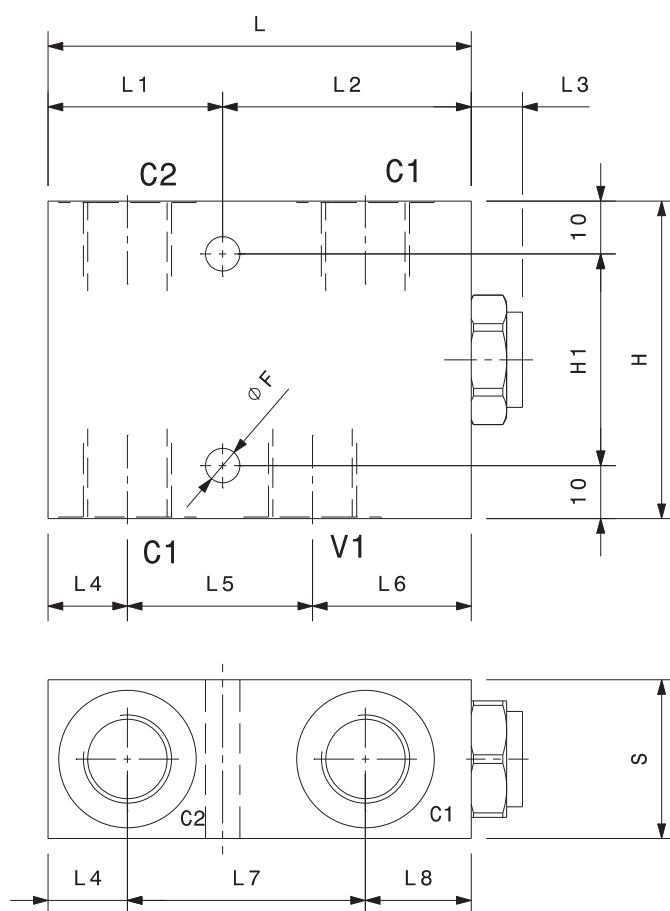

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBS-L-38

-

Modello
Type

- Alluminio / Aluminium
A Acciaio / Steel

Dimensioni Dimensions	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H	H1	S	F
VBS-L-14	80	33	47	10	15	31	34	45	20	60	40	30	6.5
VBS-L-38	80	33	47	10	15	35	30	45	20	60	40	30	6.5
VBS-L-12	80	33	47	10	16	35	29	45	18	60	40	35	8.5
VBS-L-34	90	45	55	20	22.5	45.5	32	55	22.5	70	50	40	8.5