

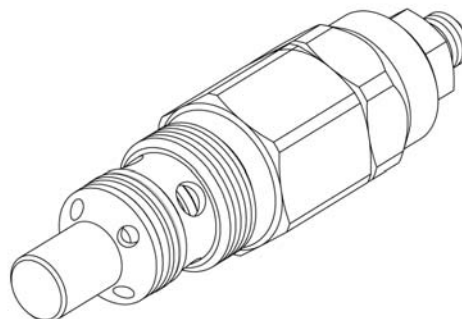


Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting relief valve – cartridge type
mod. VLP40-C


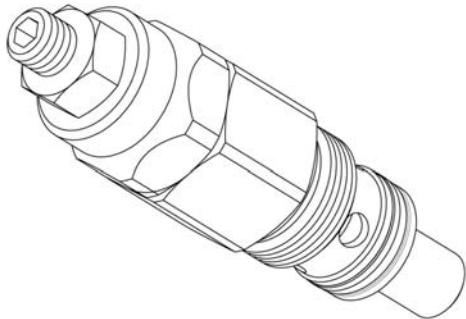


Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min <i>10.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 22.5 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	40 bar <i>580 psi</i>	5÷40 bar <i>72.5÷580 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>

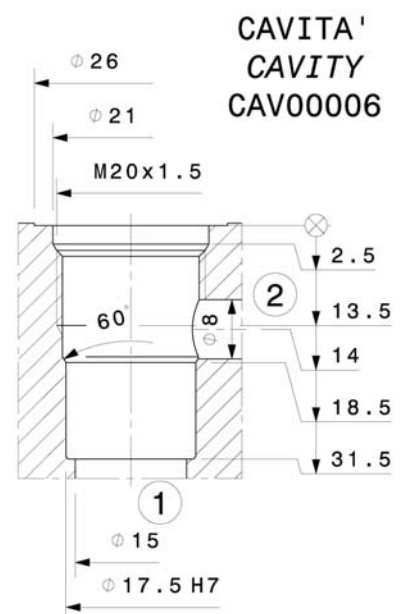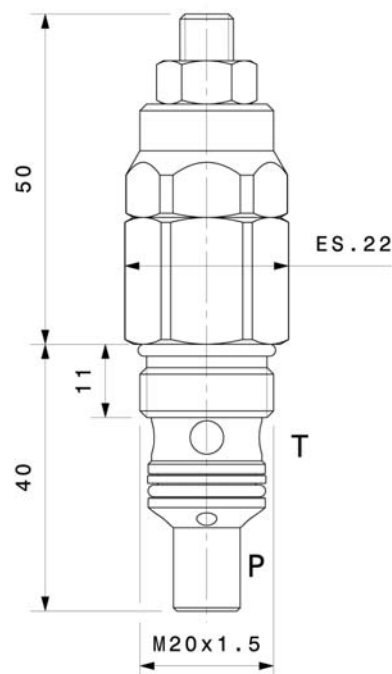


* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D



Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

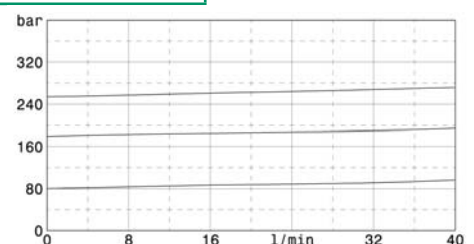

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting relief valve – cartridge type
mod. VLP80-C

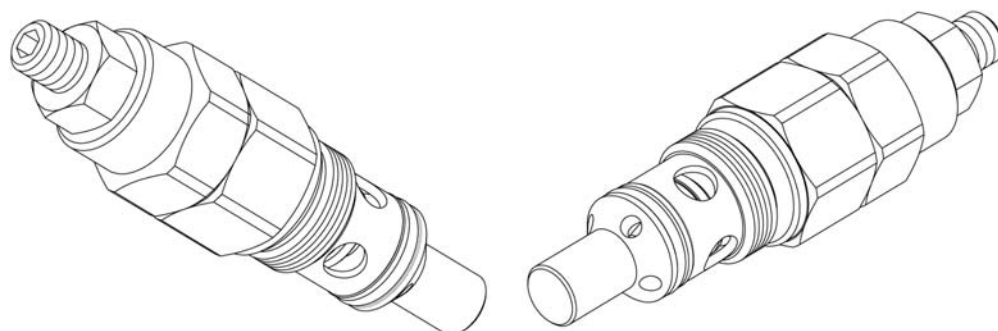


Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min 21 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	65 ÷ 70 Nm 49 ÷ 52 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black

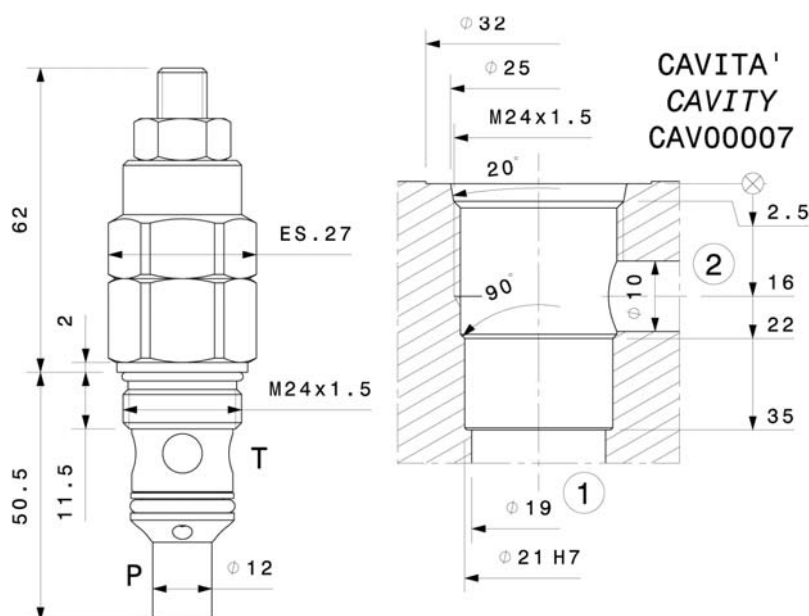


* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D

Sigla di ordinazione / Ordering code



VLP80-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

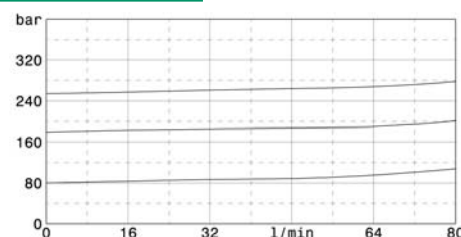

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola limitatrice di pressione diretta con pistone differenziale, a cartuccia
Direct acting differential piston relief valve – cartridge type

mod. VLP130-CD

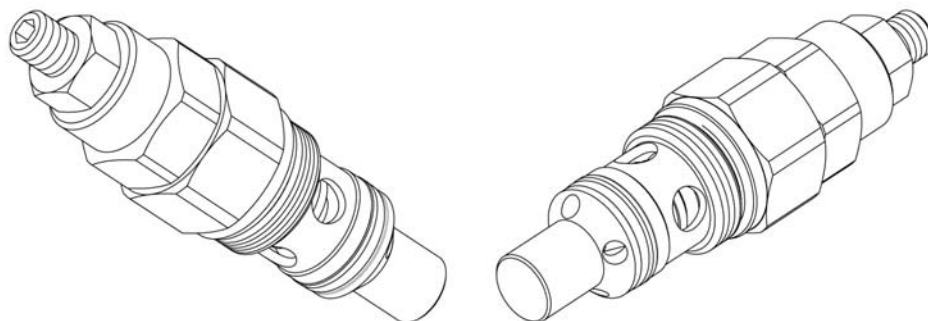

Portata massima <i>Max flow</i>	130 l/min 34 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	140 ÷ 160 Nm 105 ÷ 120 psi
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black

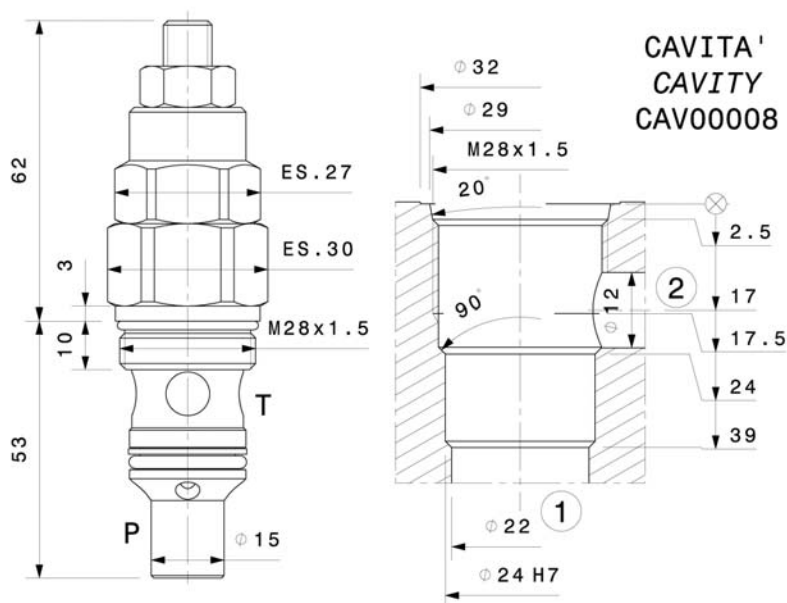

* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D
	ES. 5 ES. 17 Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw max. 63	ES. 50 ES. 17 Volantino e dado Handknob and locknut max. 106	72 Piombatura Sealing cap	73 ES. 17 ES. 17 Cappellotto Cap




Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP130-CD	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta con pistone differenziale, a cartuccia
Direct acting differential piston relief valve – cartridge type

mod. VLP20016-CD

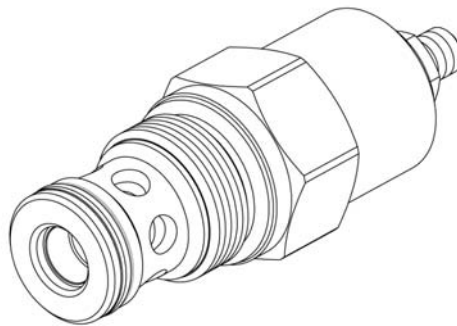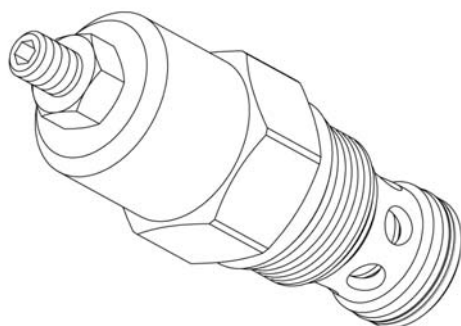


Portata massima <i>Max flow</i>	200 l/min 53 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	180 ÷ 200 Nm 135 ÷ 150 lb ft


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black

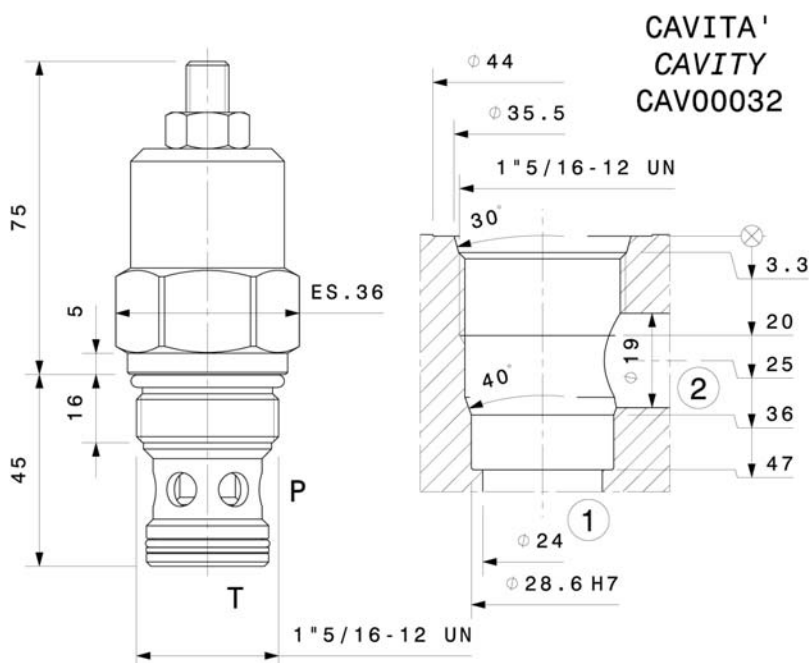

CAVITA'
CAVITY
CAV00032

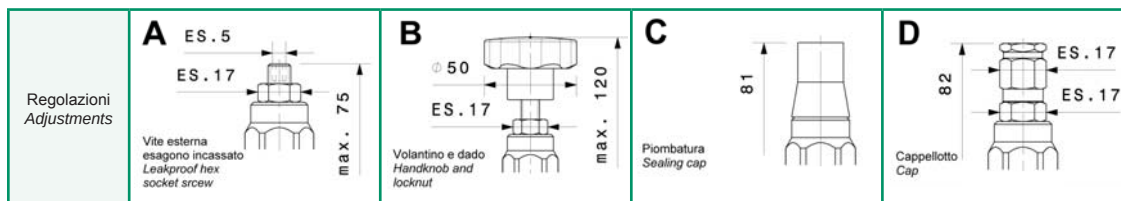

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP20016-CD	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.