






Valvola unidirezionale pilotata a cartuccia
Pilot operated check valve – cartridge type
mod. VBP20-08-C



Portata massima Max flow	20 l/min 5.3 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	3:1
Pressione di apertura Cracking pressure	3 bar 43 psi
Coppia di serraggio Installation torque	30 ÷ 35 Nm 22.5 ÷ 26 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

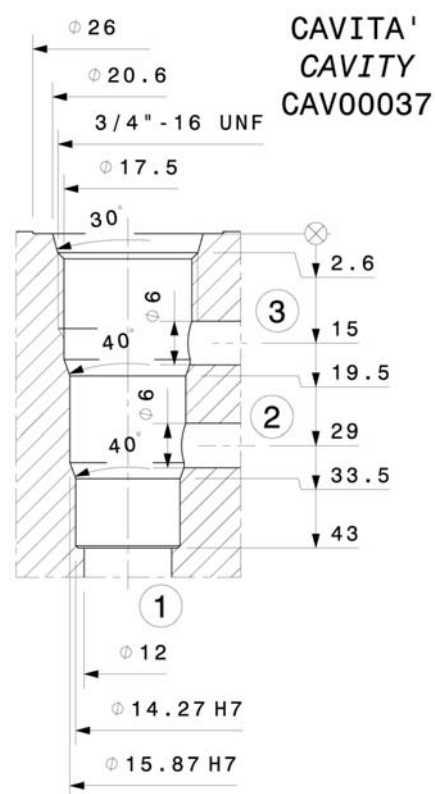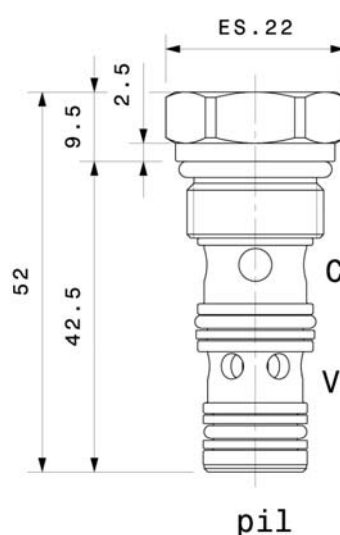




Sigla di ordinazione / Ordering code

VBP20-08-C

Modello
Type



I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola unidirezionale pilotata a cartuccia
Pilot operated check valve – cartridge type
mod. VBP40-C

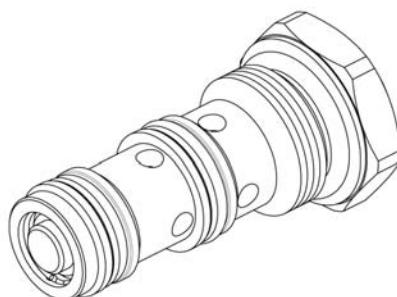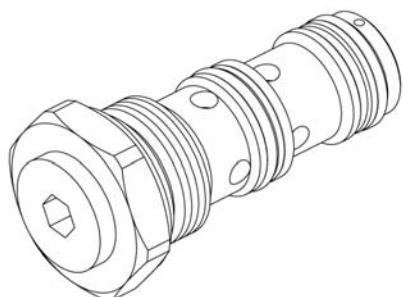

Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	3,4:1
Pressione di apertura Cracking pressure	3 bar 43 psi
Coppia di serraggio Installation torque	65 ÷ 70 Nm 49 ÷ 52 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ


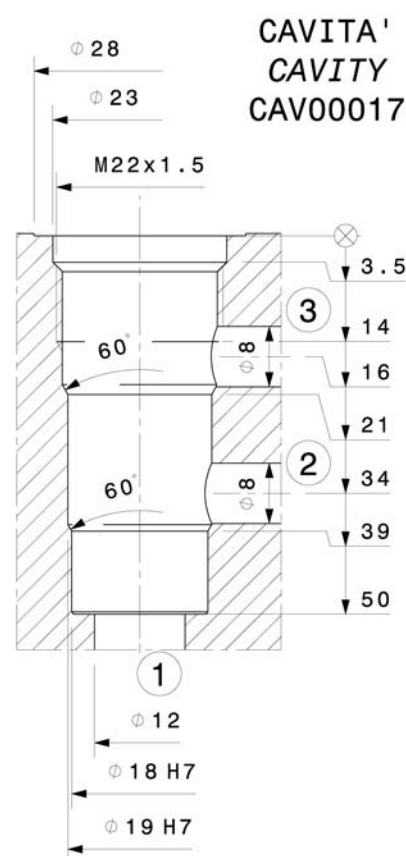
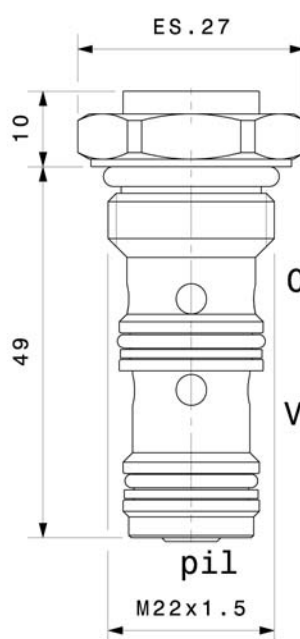


Sigla di ordinazione / Ordering code

VBP40-C	-
Modello Type	SENZA O-RING WITHOUT O-RING OR SUL PISTONE O-RING ON PISTONE PILOTAGGIO O-RING ON PILOT PISTON

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola unidirezionale pilotata a cartuccia
Pilot operated check valve – cartridge type
mod. VBP60-10-C

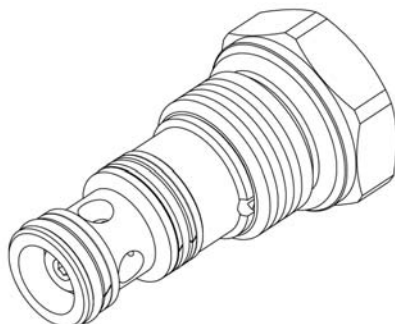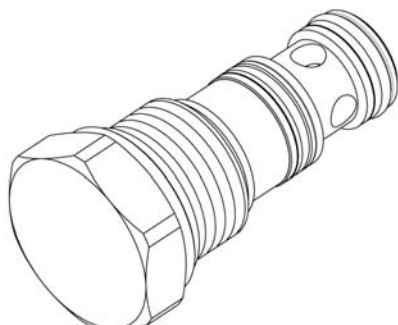

Portata massima Max flow	60 l/min 16 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	4:1
Pressione di apertura Cracking pressure	1 bar 14 psi
Coppia di serraggio Installation torque	50 ÷ 60 Nm 37 ÷ 45 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

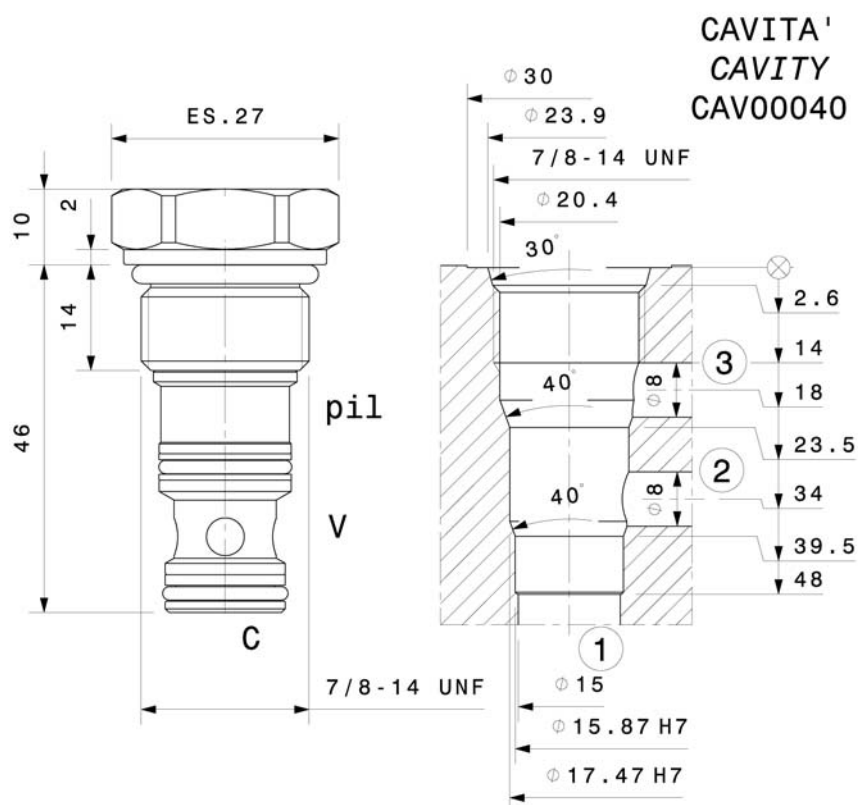



Sigla di ordinazione / Ordering code

VBP60-10-C

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.



Valvola unidirezionale pilotata a cartuccia
Pilot operated check valve – cartridge type
mod. VBP90-C

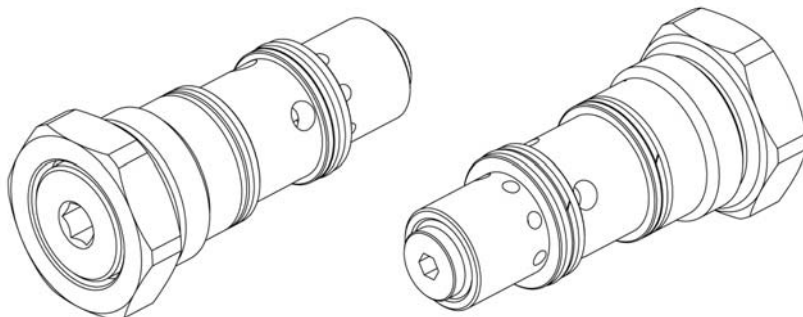

Portata massima <i>Max flow</i>	90 l/min 24 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Rapporto di pilotaggio <i>Pilot Ratio</i>	4:1
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	0,5 bar 7.2 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	180 ÷ 200 Nm 135 ÷ 150 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

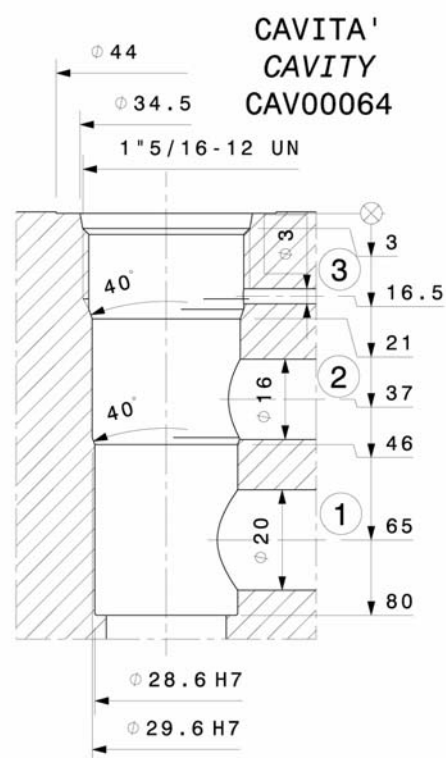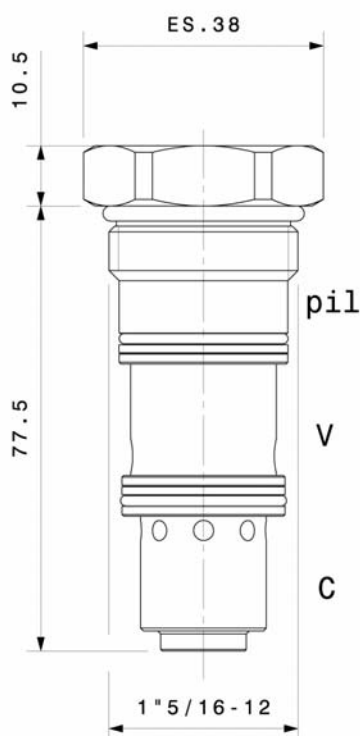

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBP90-C	-
Modello <i>Type</i>	SENZA O-RING <i>WITHOUT O-RING</i> OR SUL PISTONE <i>O-RING ON PILOT PISTON</i>

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.